


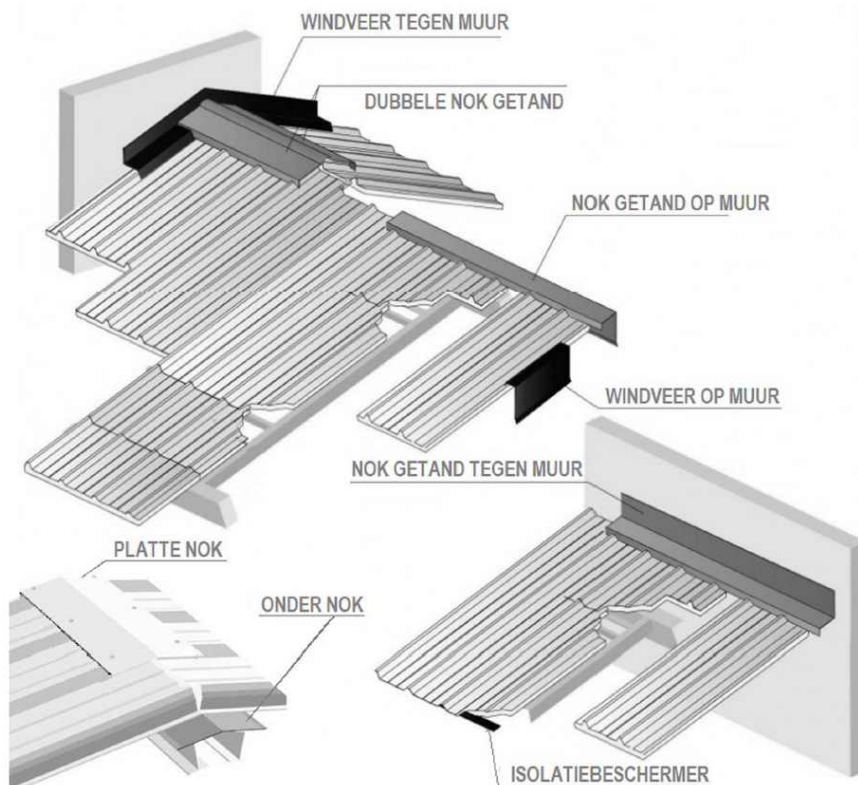

Voor dakpaneelprofielen is de levertermijn 3 weken voor:

[RAL 9010](#) (wit)

[RAL 8012](#) (roodbruin)

Op voorraad:

[RAL 7016](#) (grijs)

Afwerken van dakpanelen met dubbele helling:

Dubbele nok getand: Te plaatsen bovenop de nok van uw dubbel dak. Dit om de waterdichtheid te garanderen.

Ondernok: Om de dakpanelen af te werken onder het dak, op de kruising van de dakpanelen.

Profielen voor het dak af te werken met enkele helling:

Getande nok op de muur: Voor het afwerken van een dak waarvan de nok eindigt op dezelfde hoogte van een muur.

Getande nok tegen de muur: voor het afwerken van de dakpanelen tegen een hoge muur.

De getande nokken sluiten deze mooi aan op de neuzen van de dakpanelen. Dit verhoogt uiteraard de waterdichtheid en stevigheid van uw dak.

Windveer op muur: Plaatsing aan de buitenrand van uw dak: voorkomt wind en regen onder de dakbedekking.



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/nl

Windveer tegen muur: Dit afwerkingsprofiel zorgt dat het regenwater niet tussen de muur en uw dakplaat druppelt.

Isolatiebeschermer: Beschermt de onderkant van het paneel. Zowel tegen het weer alsook tegen klein ongedierte. Zorgt bovendien ook voor een mooiere afwerking.

Gebruik ook de bevestigingsbeugels en bijhorende houtvijzen of metaalvijzen beschikbaar in dezelfde kleur als de dakpanelen.

Het is aangeraden om zowel de randen van de druiplijst als van de enkele nokken af te werken met een waterdichte "afwerkingskit".