


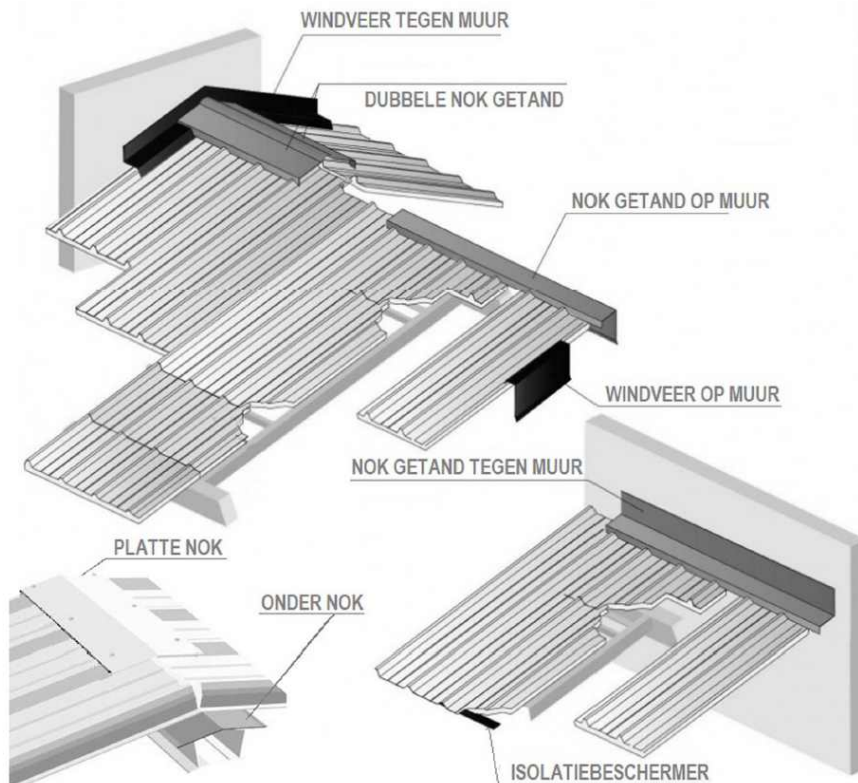

De levertermijn is 3 weken voor de profielen om dakplaten af te werken:

[RAL 9010](#) (wit)

[RAL 8012](#) (roodbruin)

We hebben nu een constante voorraad dakplaten van 4, 6 en 10 cm dik alsook de afwerkingsprofielen:

[RAL 7016](#) (grijs)

Hoe dakplaten met dubbele helling afwerken:

Dubbele nok getand: Te plaatsen bovenop de nok van uw dubbel dak. Dit om de waterdichtheid te garanderen.

Ondernok: Voor de afwerking van de dakplaten onder het dak, op de kruising van de dakplaten.

Profielen voor afwerken van de dakplaten met enkele helling:

Getande nok op de muur: Voor het afwerken van een dak waarvan de nok eindigt op dezelfde hoogte van een muur.

Getande nok tegen de muur: voor de afwerking van de dakplaten tegen een hoge muur.

De getande nokken sluiten deze mooi aan op de neuzen van de dakplaten. Dit verhoogt uiteraard de waterdichtheid en stevigheid van uw dak.

Windveer op muur: Plaatsing aan de buitenrand van uw dak: voorkomt wind en regen onder de dakbedekking.

Windveer tegen muur: Dit afwerkingsprofiel zorgt dat het regenwater niet tussen de muur en uw dakplaat



Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/nl

druppelt.

[Isolatiebeschermer](#): Beschermt de onderkant van het paneel. Zowel tegen het weer alsook tegen klein ongedierte. Zorgt bovendien ook voor een mooiere afwerking.

Gebruik ook de [bevestigingsbeugels](#) en bijhorende [houtvijzen](#) of [metaalvijzen](#) beschikbaar in dezelfde kleur als de dakplaten.

Het is aangeraden om zowel de randen van de druiplijst als van de enkele nokken af te werken met een waterdichte "[afwerkingskit](#)".