


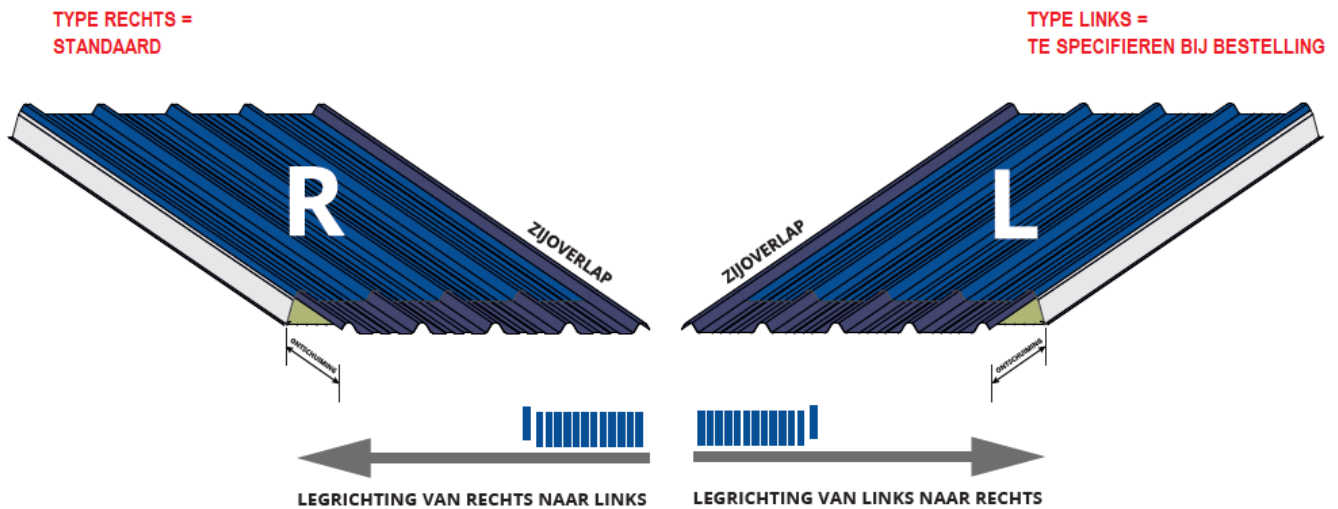

Wat is ontschuiming van dakpanelen?

Ontschuimen van een geïsoleerd dakpaneel betekent het verwijderen van de laatste 20 of 30 centimeter isolatie van het isolerende paneel om de plaat op een ander paneel te plaatsen.

Waarom ontschuiming van dakpanelen?

Bij ontschuiming wordt er een 20 à 30-tal cm isolatie verwijderd van de onderplaat.

Zo blijft enkel de bovenste plaat nog over.

Tijdens het plaatsen wordt het ontschuimde stuk plaat altijd gemonteerd aan de onderzijde voor de afloop van water.

Zo wordt een waterdichte overlapping tussen twee panelen gecreëerd en sluit de isolatie tegen elkaar aan.

Ook voor het eindigen in een goot wordt er een ontschuiming voorzien.

Dit om te voorkomen dat het water langs de isolatie druipt.

Zoniet kan er tijdens de vochtige maanden mos groeien.

Door het doorlopen van de bovenplaat kan de goot ook hoog en dicht genoeg bij de plaat gehangen worden waardoor er minder kans is dat bij hevige regenval het water over de goot heen gutst.

Deze richtlijn is eerder van toepassing op de grotere dakbedekking.

Hoe ontschuimde dakpanelen plaatsen ?

De sandwichpanelen moeten in een bepaalde volgorde geplaatst worden.

Namelijk rekening houdend met de windrichting.

De vrije gording van het te plaatsen paneel moet over de volle gording van het laatst geplaatste paneel liggen.

De richting van het plaatsen is dus tegenovergesteld aan de windrichting.

Dit betekent dat er op voorhand bepaald moet worden om de panelen van het type "links" of het type "rechts" te bestellen.