




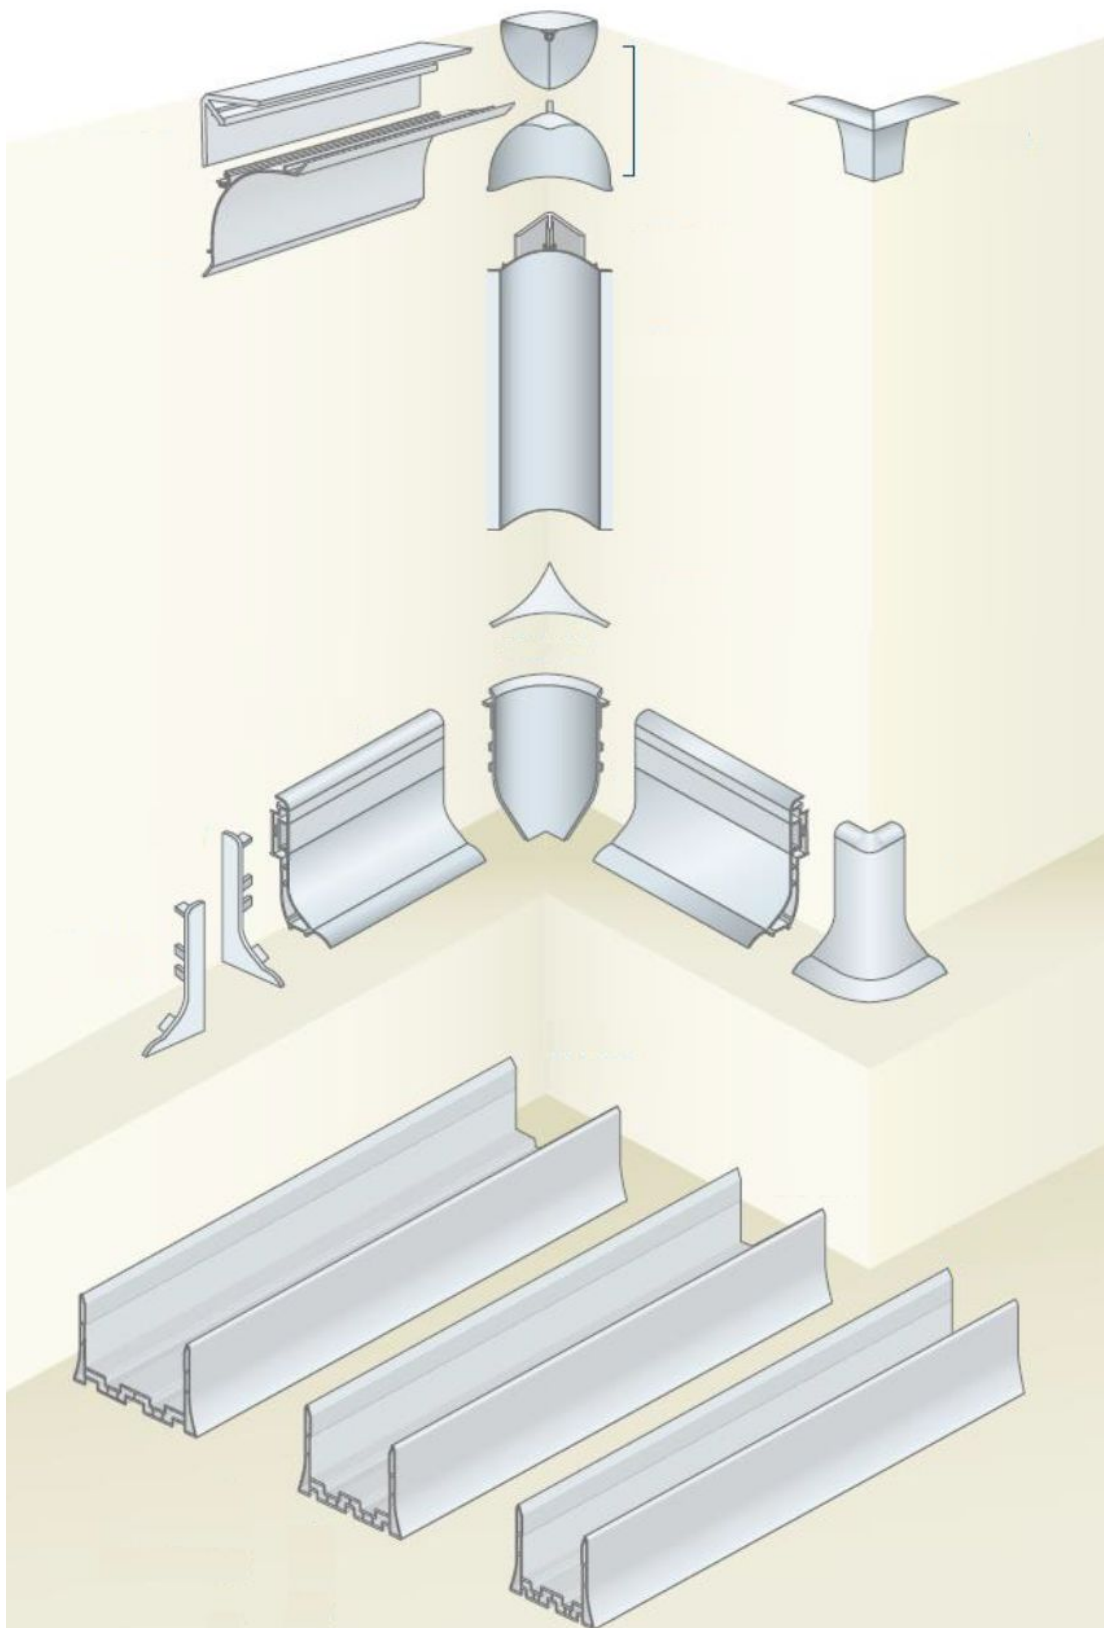

Diksmuidsestraat 64-70
8840 Staden
T +32 51 700 100
info@noma.be
www.noma.be/nl

Welke afwerkingsprofielen voor sandwich panelen?

De links naar de sandwichpanelen die we op stock hebben:

- [eerste keuze sandwichpanelen](#),
- [eerste keuze sandwichpanelen in opruiming](#) of
- [tweede keuze sandwichpanelen](#), telkens met een [tand/groef verbinding](#) die zorgt voor een makkelijke montage van sandwichpanelen.

De links naar de afwerkingsprofielen:

Het [pvc u-vloerprofiel](#) wordt gelijmd of gevezen aan de grond, en daarna plaatst u er de sandwichpanelen in.

De [pvc plint](#) wordt vastgevezen (de kleine klep open en dicht doen) net boven het u-vloerprofiel. In de onderste hoeken wordt de [binnenhoekplintstuk](#) of de [buitenhoekplintstuk](#) geplaatst ter afwerking.

In de lange hoeken wordt het [hoekprofiel clipsysteem](#) geplaatst, dit bestaat uit 2 te monteren delen:

- 1: het clipsprofiel 40 x 40 PVC vastvrijzen in de lengte van de hoeken van de sandwichpanelen.
- 2: daarna het afgerond eindstuk erop vast clipsen.

In de bovenste hoeken het [buitenhoekstuk](#) of [binnenhoekstuk](#) plaatsen.

Als bijkomende afwerkingsprofielen zijn er nog:

in pvc: [hoek](#) en [U-profiel](#)

in metaal: [afgewerkte binnenhoek](#) en [afgewerkte buitenhoek](#) en het [U-profiel](#).

Een plafond ophangen kan met het [T-ophangprofiel in composiet](#) en de [draadstang, moeren en rondellen](#).

We beschikken over een permanente voorraad van alle [afwerkingsprofielen](#) voor sandwichpanelen.